

Flashtronic Sichere Verschlussprüfung mit Sensor

- Optische Verschlussanzeige, direkt an der Sattelkupplung
- Einfache Verschlusskontrolle dank blinkender LED-Anzeige – selbst bei schlechten Sichtverhältnissen
- Lebensdauer von 3 Jahren
- Einfache Montage und Austausch der Flashtronic, ohne Verkabelungsaufwand

- Für Montage an JSK 42 geeignet
- Gerätezulassung nach 72/245/EWG (Fassung 2005/83/EG) sowie nach Gefahrgutrichtlinien
- Sattelkupplung mit Flashtronic zugelassen nach 94/20/EG

www.jost-world.com




Flashtronic

Funktion der Flashtronic



- Aufgesattelt
- Bei geöffneter Sattelkupplung, ist die LED-Leuchte ausgeschaltet.
- Die Flashtronic zeigt die Verschluss-Sicherung der Sattelkupplung unmittelbar nach dem Aufsatteln über eine gelbe LED-Leuchte an.
- Dabei blinkt die eingebaute LED-Leuchte 1mal pro Sekunde.
- Nach 10 Minuten wird die Blinkfrequenz reduziert und die LED-Leuchte blinkt 1mal alle 5 Sekunden.

Komponenten der Flashtronic

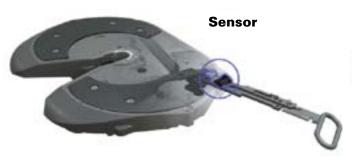



- Sensorelement im Zuggriffbereich der Sattelkupplung
- Spezieller Zuggriff mit Betätigungsmagnet für den Sensor
- Nachrüstbar an der JSK 42 (ab Oktober 2004/Seriennummer 14B040xxxx)

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

Flashtronic Nachrüstung

Artikel-Nr.	Benennung
SKE004350100	Nachrüstsatz

Flashtronic Ersatzteile

Artikel-Nr.	Benennung
SKE004350000	Ersatzteilsatz Batterie und LED
SKE001360600	Flashtronic Zuggriff
SKE004410000	Ersatzteilsatz Befestigung

Weitere Informationen zu unserer Produktpalette erhalten Sie unter www.jost-world.com







